ATLANTIS®


RE-ATLANTIS INTERPRISE CO., LTD

指針式壓力錶&開關型錄總覽

MECHANICAL PRESSURE GAUGE AND GAUGE WITH SWITCH CONTACT CATALOG





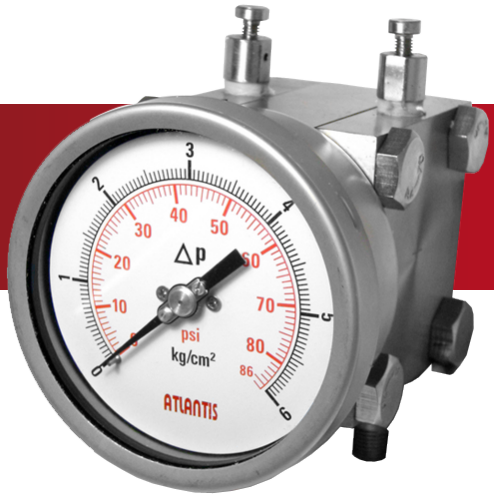



ATLANTIS® 昶特有限公司

台北市北投區致遠一路二段109號

TEL：02-2820-3405

FAX：02-2820-3406

www.atlantis.com.tw

因應客製化形式多變，產品圖片僅供參考，實際產品外型請與業務確認。

（本型錄總覽文句規格若有更動，以官網產品型錄最新版本為準）


Ver. 4. 0



MP-SUS

全不鏽鋼微壓錶

應用：適用於帶腐蝕性的微小壓力測量，防護與精度更佳。
型號：MP-SUS
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…160 to 6000 mmAq；
-6000…0 mmAq；±80 to ±3000 mmAq
感測元件：不鏽鋼316
精度：3.0% / 1.6%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：安全玻璃

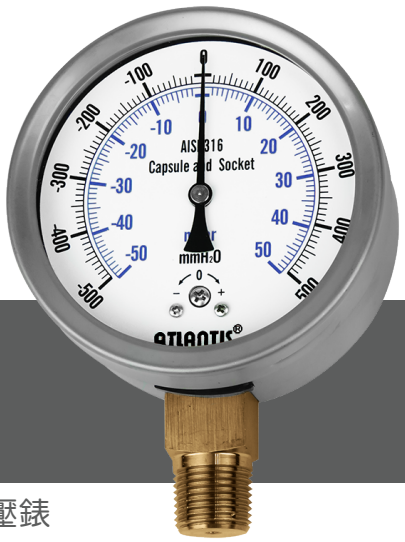

MP-SC

外殼不鏽鋼微壓錶


應用：適用於微小壓力測量。
型號：MP-SC
面徑：2” ，2.5” ，3” ，4” ，6”
壓力範圍：0…300 to 6000 mmAq；
-6000…0 mmAq；±150 to ±3000 mmAq
感測元件：銅合金
精度：3.0% / 2.0%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 玻璃 / 安全玻璃



SFPC

特殊材質壓力錶(一般安全型)


應用：適用於環境惡劣與振動、壓力波動較大的場所，具安全背板設計，可選配耐震機芯。
型號：SFPC
面徑：4.5”
壓力範圍：-1…0 to 20 bar；0…0.6 to 1600 bar
感測元件：不鏽鋼304
精度：1.0%
接續部：不鏽鋼304
外殼：酚醛樹脂
鏡面：安全玻璃 / 壓克力

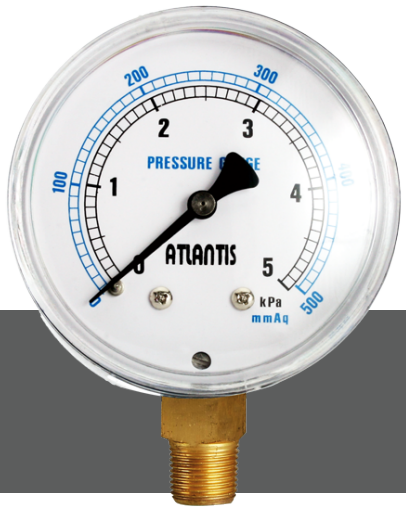

MP-EPG

鐵殼微壓錶

應用：基本款微壓錶，適用與銅合金兼容的液體及氣體的微壓量測。
型號：MP-EPG
面徑：2” ，2.5” ，3” ，4”
壓力範圍：0…300 to 6000 mmAq
感測元件：銅合金
精度：4.0% / 3.6%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 壓克力 / 玻璃 / 安全玻璃

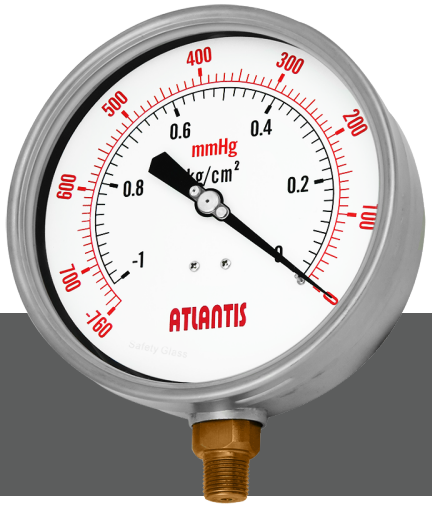

SF-SC

安全型外殼不鏽鋼壓力錶
(內卡式)

應用：適用於環境振動與壓力波動較大的場所，可選配抗震機芯。
型號：SF-SC
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…1 to 350 bar；-1…0 bar；
-1…0 to 20 bar
感測元件：銅合金
精度：3.0%
接續部：銅合金
鏡面：安全玻璃



SF-SUS

安全型全不鏽鋼防爆孔壓力錶

應用：適用具腐蝕性，環境振動與壓力波動較大的場所，可選配抗震機芯。
型號：SF-SUS
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；-1…0 bar；
-1…0 to 20 bar
感測元件：不鏽鋼316 / Monel 400
精度：1.0%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：安全玻璃



MF-SUS 系列

多功能全鋼直立式壓力錶

應用：具多種牙規供選擇，適用與不鏽鋼兼容的微腐蝕性介質量測，特別用於化工、石油化工、食品工業、生物化學和其他行業。
型號：MF-SUS
面徑：2.5”， 4”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar
；-1…0 to 20 bar；-1…0 bar / -76…0 cmHg
感測元件：不鏽鋼 316
精度：1.5% / 1.0%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：玻璃 / 安全玻璃



SP-EPG

乾式黑鐵殼／塑殼耐震壓力錶


應用：膜片式感壓，適用於環境振動與壓力波動較大的場所，不需充油即有耐摔、耐震、耐瞬間壓等特性。
型號：SP-EPG
面徑：1.5”， 2” ，2.5” ，3.5”
壓力範圍：0…1 to 28 bar；-1…0 to 20 bar；
-1…0 bar / -76…0 cmHg
感測元件：鈹銅
精度：2.5% / 1.6% / 1.0%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 玻璃 / 壓克力



F-SC

外殼不鏽鋼指針冷媒錶

應用：適用各種冷凍系統壓力測量，如空調、冷媒填充設備等。
型號：F-SC
面徑：2.5”
壓力範圍：-76 cmHg …0… 250 to 500 psi；0…500 to 800 psi
感測元件：青銅(高壓) / 磷青銅(低壓)
精度：2.5%
接續部：銅合金
鏡面：PC
冷媒型式：R12 / R22 / R502 / R404A / R410A / R507 / R134a

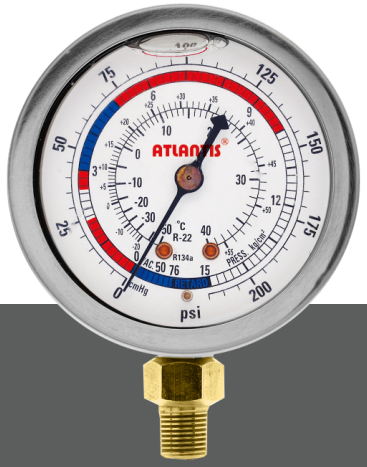

F-L

充油型外殼不鏽鋼指針冷媒錶


應用：採冷媒專用面板，適用多種冷媒量測，廣泛用於各種冷凍系統壓力量測。
型號：F-L
面徑：2.5”
壓力範圍：-76 cmHg …0… 125 to 500 psi；-76 cmHg …0… 250 to 500 psi
感測元件：青銅(高壓) / 磷青銅(低壓)
精度：2.5%
接續部：銅合金
鏡面：PC
冷媒型式：R12 / R22 / R502 / R404A / R410A / R507 / R134a



F-EPG

黑鐵殼冷媒錶


應用：採專用面板，適用多種冷媒量測，廣泛用於各種冷凍系統壓力量測。
型號：F-EPG
面徑：2.5”
壓力範圍：-76 cmHg …0… 125 to 250 psi；-76 cmHg …0… 250 to 500 psi
感測元件：青銅(高壓) / 磷青銅(低壓)
精度：2.5%
接續部：銅合金
鏡面：PC
冷媒型式：R12 / R22 / R502 / R404A / R410A / R507 / R134a

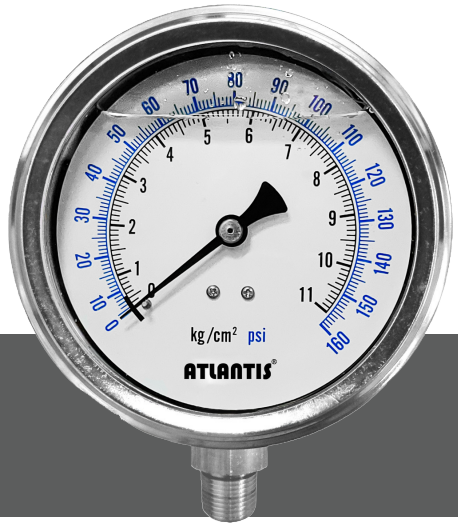

SUS

全不鏽鋼壓力錶

應用：適用於具有腐蝕性及一般的場所，可選配耐震機芯。
型號：SUS
面徑：1.5” ，2” ，2.5” ，3” ，4” ，6” ，8” ，10”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；-1…0 bar / -76…0 cmHg；-1…0 to 20 bar
感測元件：不鏽鋼316
精度：2.0% / 1.5% / 1.0%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：PC / 玻璃 / 安全玻璃

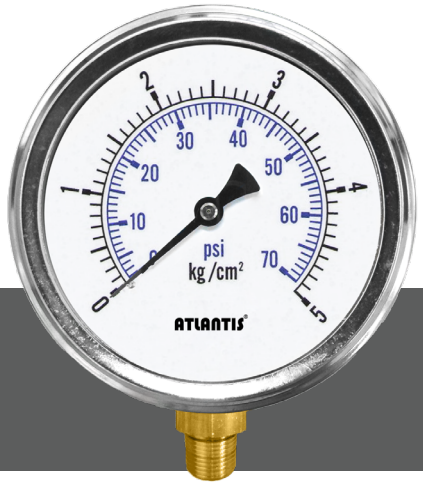

SC

外殼不鏽鋼壓力錶

應用：具多種面徑與安裝型式選擇，適用與銅合金兼容的非腐蝕性介質量測。
型號：SC
面徑：1.5” ，2” ，2.5” ，3” ，4” ，6”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；
-1…0 bar / -76…0 cmHg；-1…0 to 20 bar
感測元件：銅合金
精度：2.0% / 1.5%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 玻璃 / 安全玻璃



EPG

黑鐵殼壓力錶

應用：基本款壓力錶，具多種面徑與安裝型式，適用與銅合金兼容的非腐蝕性介質量測。
型號：EPG
面徑：1.5” ，2” ，2.5” ，3” ，4” ，6”
壓力範圍：0…0.6 to 350 bar；
-1…0 bar / -76…0 cmHg；-1…0 to 20 bar
感測元件：銅合金
精度：3.0% / 2.5% / 1.6%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 玻璃 / 安全玻璃



SBG

小型壓力錶（巴登管型）

應用：巴登管內機，整體表現與壽命比常規小錶佳。
型號：SBG
面徑：1”（25mm），1”（25mm，六角型），
1.1”（28mm），1.26”（32mm）
壓力範圍：0…2 to 28 kg/cm²
感測元件：銅合金
精度：4.0% / 3.0%
接續部：銅合金 / 銅鍍鉻
鏡面：玻璃



SSG

小型壓力錶（盤旋管型）

應用：體積小，適合空間有限的場合，適用與銅合金兼容的液體與氣體壓力量測。
型號：SSG
面徑：1” ，1.24” ，1.37”
壓力範圍：0…2 to 28 kg/cm²
感測元件：銅合金
精度：5.0% / 4.0%
接續部：銅合金 / 銅鍍鉻
鏡面：PC



TPG-SUS

高精度全不鏽鋼壓力錶

應用：適用於檢校單位的校驗台，以及高精度量測需求的場合。
型號：TPG-SUS
面徑：6” ，8”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；-1…0 to 20 bar；-1…0 bar
感測元件：不鏽鋼304 / 50鉻釩鋼
精度：0.4% / 0.25% / 0.16%
接續部：不鏽鋼304
鏡面：PC / 強化玻璃 / 安全玻璃



TPG-SC

高精度外殼不鏽鋼壓力錶

應用：適用於檢校單位的校驗台，以及高精度量測需求的場合。
型號：TPG-SC
面徑：6”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；
-1…0 to 20 bar；-1…0 bar
感測元件：銅合金 / 不鏽鋼304 / 50鉻釩鋼
精度：0.4% / 0.25%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 強化玻璃 / 安全玻璃



TPG-AL

高精度鋁合金壓力錶

應用：適用於檢校單位的校驗台，以及高精度量測需求的場合。
型號：TPG-AL
面徑：4.5” ，6”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；-1…0 to 20 bar；-1…0 bar
感測元件：銅合金 / 不鏽鋼304 / 50鉻釩鋼
精度：0.4% / 0.25%
接續部：銅合金 / 不鏽鋼316
鏡面：PC / 強化玻璃 / 安全玻璃



TPG-EPG

高精度黑鐵殼壓力錶

應用：適用於檢校單位的校驗台，以及高精度量測需求的場合。
型號：TPG-EPG
面徑：6”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；
-1…0 to 20 bar；-1…0 bar
感測元件：銅合金 / 50鉻釩鋼
精度：0.4% / 0.25%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 強化玻璃 / 安全玻璃



SP-SUS

乾式全不鏽鋼耐震壓力錶

應用：不鏽鋼防震機芯，具有絕佳的防震效果，不需充油即有耐摔、耐震、耐瞬間壓等特性。
型號：SP-SUS
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…0.6 to 400 bar；-1…0 to 20 bar
-1…0 bar / -76…0 cmHg
感測元件：不鏽鋼 304
精度：2.5% / 1.6% / 1.0% / 0.5%
接續部：不鏽鋼304
鏡面：安全玻璃



SP-SC

乾式外殼不鏽鋼耐震壓力錶


應用：採用不鏽鋼防震機芯，具有絕佳的防震效果，適合用於多振但禁油的環境。
型號：SP-SC
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…1 to 350 bar；-1…0 to 20 bar
-1…0 bar / -76…0 cmHg
感測元件：銅合金
精度：2.5% / 1.6% / 1.0%
接續部：銅合金 / 不鏽鋼
鏡面：鋼化玻璃 / 安全玻璃



AM-EPG

黑鐵殼指針氨用冷媒錶


應用: 專為氨氣及氨液壓力量測設計，適用對非結晶黏稠的氨介質量測。
型號: AM-EPG
面徑: 3” ，4”
壓力範圍: -76 cmHg…0 to 20 bar
感測元件: 鐵 / 不鏽鋼
精度: 3.0%
接續部: 鐵鍍鉻
鏡面: 強化玻璃

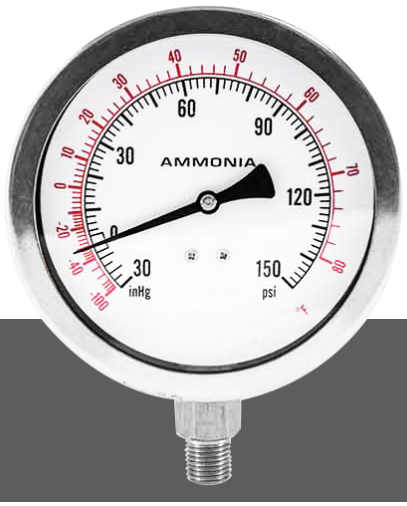

AM-SUS

全不鏽鋼氨用冷媒錶

應用：專用於測量氨氣、氨液系統的壓力與溫度。
型號：AM-SUS
面徑：2.5” ，3” ，3.5” ，4”
壓力範圍：-30 inHg …0… 150 to 300 psi
感測元件：不鏽鋼316
精度：1.6% / 1.0%
接續部：不鏽鋼316
適用流體：氨氣 / 氨液
防護等級：IP54 / IP65

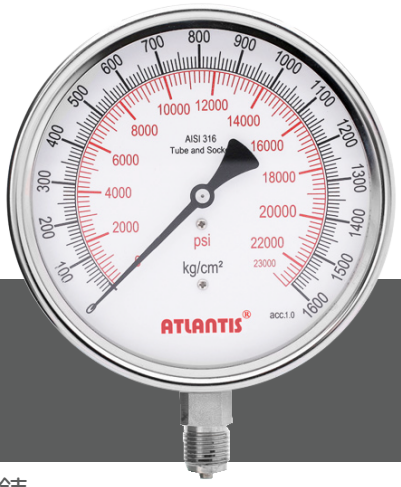

HPPG-SUS

全不鏽鋼高壓錶


應用：適用於超高壓測量、環境振動與壓力波動較大的場所。
型號：HPPG-SUS
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…400 to 4000 bar
感測元件：不鏽鋼316
精度：1.0%
接續部：不鏽鋼316；焊接處理
鏡面：安全玻璃



ZPG-4

4吋可零調黑鐵殼壓力錶

應用：附微調螺絲，適用一般工程等需要現場校正指針的場合。
型號：ZPG-4
面徑：4”
壓力範圍：0…2 to 28 bar
感測元件：銅合金
精度：2.5% / 1.6%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 玻璃

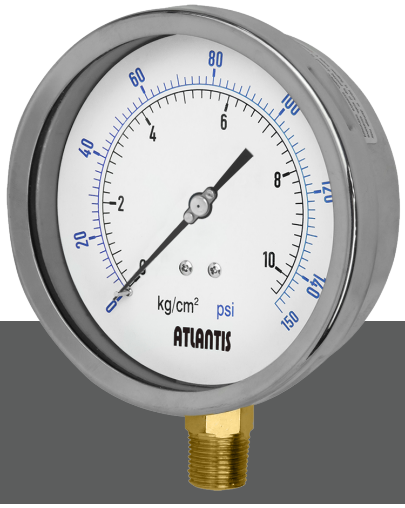

ZSC-4

4吋可零調外殼不鏽鋼壓力錶

應用：可拆卸式上蓋，可微調校正指針，適用一般工程等需要現場校正指針的場合。
型號：ZSC-4
面徑：4”
壓力範圍：0…1 to 28 bar
感測元件：銅合金
精度：2.5% / 1.6%
接續部：銅合金
鏡面：強化玻璃 / 安全玻璃



ZSC-4.5

4.5／5吋可零調外殼不鏽鋼壓力錶

應用：工程用錶，可拆卸式上蓋，可現場校正指針，具有微調指針功能。
型號：ZSC-4.5
面徑：4.5”
壓力範圍：0…2 to 28 bar
感測元件：銅合金
精度：2.5% / 1.6%
接續部：銅合金
鏡面：PC



LS-SUS

大型全不鏽鋼壓力錶


應用：適用於鍋爐等大型設備，距離觀測人員較遠的情形。
型號：LS-SUS
面徑：8” ，10”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；-1…0 bar；
-1…0 to 20 bar
感測元件：不鏽鋼304
精度：1.0% / 0.5%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：PC / 強化玻璃



LS-SC

大型外殼不鏽鋼壓力錶

應用：適用於鍋爐等大型設備，距離觀測人員較遠的情形。
型號：LS-SC
面徑：8” ，10”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；-1…0 bar；
-1…0 to 20 bar
感測元件：銅合金 / 不鏽鋼304
精度：1.6%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 強化玻璃

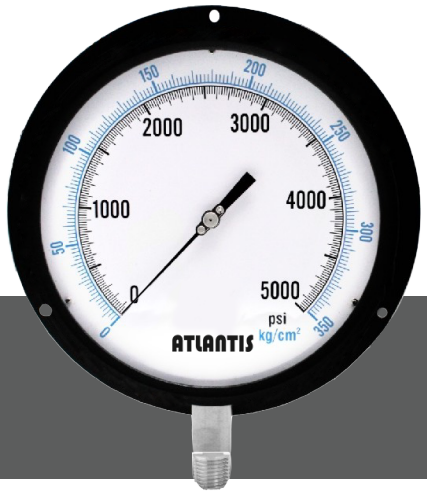

LS-AL

鋁殼大型壓力錶


應用：採用鋁合金烤黑漆外殼，適用需從遠處清楚觀測讀值的場合以減少視差。
型號：LS-AL
面徑：8” ，10” ，12”
壓力範圍：0…0.4 to 1600 bar；
-1…0 to 1000 bar；
-1 bar / -30 inHg / -76 cmHg
感測元件：銅合金 / 不鏽鋼316 / Monel K500
精度：1.6% / 1.0%
接續部：銅合金 / 不鏽鋼316 / Monel K500
鏡面：玻璃



LS-EPG

大型黑鐵殼壓力錶

應用：大型面板為特色，讀值清晰，適合用於鍋爐等需從遠處讀值的大型設備。
型號：LS-EPG
面徑：8” ，10” ，12”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar；
-1…0 to 20 bar；-1…0 bar
感測元件：銅合金 / 不鏽鋼304
精度：2.5% / 1.6%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 強化玻璃

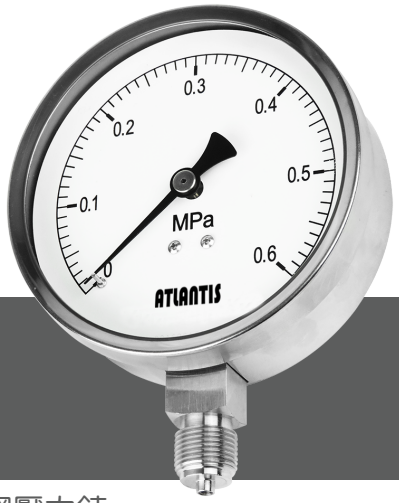

SPG-SUS

蒸氣用全不鏽鋼壓力錶


應用：適用測量鍋爐或水槽內的蒸氣壓力，可精確測出蒸氣壓力值。
型號：SPG-SUS
面徑：4”
壓力範圍：-1…0 to 1000 bar
感測元件：不鏽鋼304
精度：1.6%
接續部：不鏽鋼304
鏡面：玻璃



ABS

塑殼壓力錶

應用：適用於液壓壓縮機，通用機械工程，幫浦和水處理廠。
型號：ABS
面徑：1.5” ，2” ，2.5” ，3” ，4”
壓力範圍：-1…0 to 20 bar; 0…1 to 350 bar ; -1…0 bar / -76…0 cmHg
感測元件：不鏽鋼304 / 銅合金
精度：3.0% / 2.5% / 1.6%
接續部：不鏽鋼316 / 銅合金
鏡面：PC

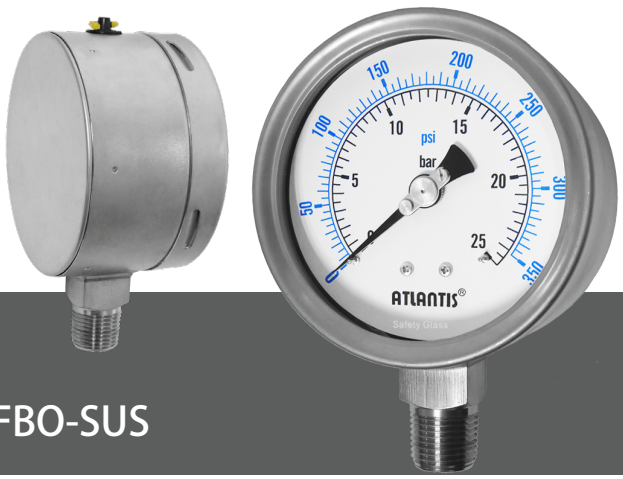

SFBO-SUS

安全型全不鏽鋼壓力錶
(防爆檔板型)


應用：當錶殼內部壓力達到定值時，背板彈出示警，適用嚴格檢視過壓的需求。
型號：SFBO-SUS
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar ; -1…0 bar ; -1…0 to 20 bar
感測元件：不鏽鋼304 / Monel 400
精度：1.0%
接續部：不鏽鋼304
鏡面：安全玻璃



SF-0.5AC

鋁殼安全型壓力錶

應用：採用鋁外殼與不銹鋼量測元件，具防爆孔設計，提高安全性能。
型號：SF-0.5AC
面徑：4.5” ，6”
壓力範圍：0…0.6 to 1400 bar ; -1…0 bar ; -1…0 to 20 bar
感測元件：不鏽鋼304
精度：0.5%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：PC(限4.5”) / 玻璃(限6”)

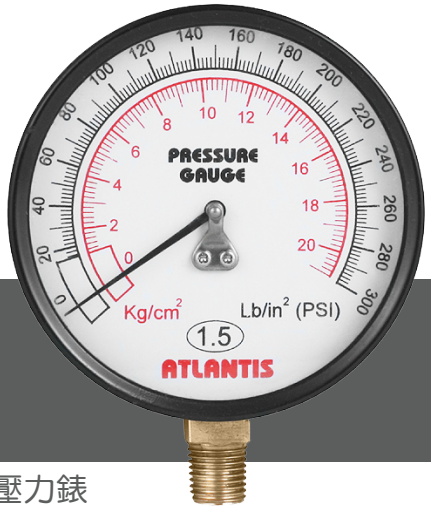

HCP-EPG

高CP值電鍍壓力錶
(膜片型)

應用：採用膜片式壓力錶，利用膜片膨脹收縮原理，採用合金鋼經高溫熱處理，耐瞬間壓力衝擊，確保壽命與性能。
型號：HCP-EPG
面徑：2” ，2.5” ，3.5” ，4.5”
壓力範圍：0…30 inHg to 400 psi
感測元件：熱處理合金鋼
精度：3%-2%-3%
接續部：銅合金
鏡面：玻璃 / 壓克力



TMG-SC

外殼不鏽鋼溫度壓力複合錶

應用：鍋爐、淨水設備用，壓力溫度一體設計，節省空間與成本。
型號：TMG-SC
面徑：2”
壓力範圍：0…1 to 16 bar
溫度範圍：-20℃ to 150℃
感測元件：銅合金
精度：3%-2%-3%(壓力), 2%-1%-2%(溫度)
接續部：不鏽鋼316
鏡面：PC / 玻璃
防護等級：IP65



MP-SUS-L

充油型全不鏽鋼微壓錶

應用：充油型微壓錶，防護與精度更佳，適用於帶腐蝕性的微小壓力測量。
型號：MP-SUS-L
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…300 to 6000 mmAq
填充油體：矽油 / 甘油
感測元件：不鏽鋼316
精度：3.0% / 2.0%
接續部：不鏽鋼
鏡面：PC / 壓克力 / 安全玻璃



MP-SC-L

充油型外殼不鏽鋼微壓錶

應用：充油型微壓錶，防護與精度更佳，適用於帶腐蝕性的微小壓力測量。
型號：MP-SC-L
面徑：2.5” ，3” ，4” ，6”
壓力範圍：0…300 to 6000 mmAq
填充油體：矽油 / 甘油
感測元件：銅合金
精度：4..0% / 3.0%
接續部：銅合金
鏡面：PC / 壓克力 / 安全玻璃



HCPG

高純淨壓力錶

應用：測量純淨氣體的壓力，儀錶與測量氣體接觸的零件具有很高的潔淨度，適用於半導體、製藥等產業。
型號：HCPG
面徑：1.5” ，2”
壓力範圍：0…0.6 to 350 bar
感測元件：不鏽鋼316 / 不鏽鋼316L / 不鏽鋼316Ti (零件均以超音波純水潔淨處理)
精度：2.5% / 1.5%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：PC



CVT

罐頭真空測試組

應用：偵測罐頭真空度專用。
型號：CVT
面徑：2.5”
壓力範圍：-76…0 cmHg
感測元件：銅合金
精度：2.0%
接續部：銅合金
鏡面：PC



PHPG

留點指針壓力錶

應用：遺留指針可記錄最大壓力值，對作業中安全監督能做合理運轉管理。
型號：PHPG
面徑：2.5” ，4”
安裝型式：直立式(A) / 直立帶邊(B)/ 埋入式中心牙(ADC) / 埋入中心牙帶邊(BDC) / 埋入偏心牙帶邊(BDE)
感測元件：不鏽鋼 / 銅
精度：1.6% / 1.0%
接續部：不鏽鋼 / 銅合金
鏡面：PC / 玻璃



PR

壓力記錄器


應用：紀錄紙旋轉，標準單筆紀錄，也可做雙筆紀錄。
型號：PR
面徑：8” ，10” ，12”
壓力範圍：0…5 to 20 kg/cm^2
感測元件：銅合金 / 不鏽鋼
精度：1.5%
接續部：銅合金 / 不鏽鋼304
鏡面：強化玻璃
紀錄期間：12小時 / 24小時，7天一回轉



MDB

全不鏽鋼雙巴登管差壓錶


應用：適用於暖氣、通風、空調系統差壓之測量。
型號：MDB
面徑：4” ，6”
差壓範圍：0…1 to 60 bar
感測元件：不鏽鋼316
精度：2.5% / 1.6%
接續部：不鏽鋼304
鏡面：PC / 壓克力 / 安全玻璃
最大靜壓：1*全刻劃

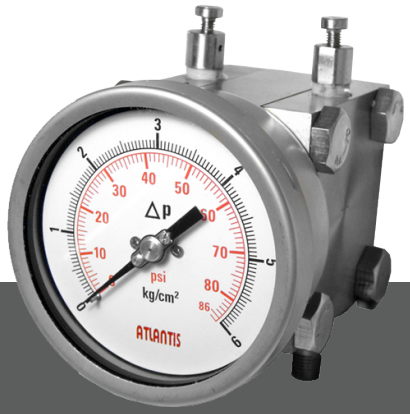

MDD

全不鏽鋼膜片式差壓錶


應用：適用於單側壓力400bar以內的差壓測量。
型號：MDD
面徑：4” ，6”
差壓範圍：0…0.25 to 25 bar
感測元件：不鏽鋼316
精度：2.5% / 1.6%
接續部：不鏽鋼304
鏡面：一般玻璃 / 安全玻璃
最大靜壓：≤100bar / 200bar / 400bar

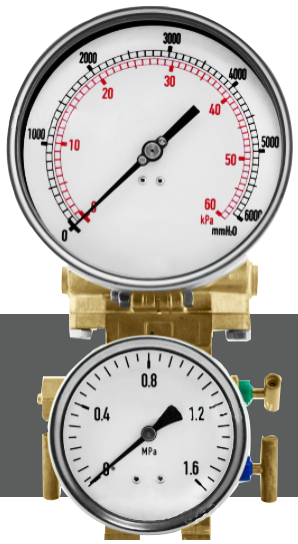

LDPG-LTHP

低溫液位差壓計

應用：適用於製冷行業的低溫設備、過濾設備監測、泵浦監控、密閉壓力儲罐等場所。
型號：LDPG-LTHP
面徑：150mm，101mm
差壓範圍：0…10 to 100 kPa
感測元件：NBR / 不鏽鋼316 / 65Mn
精度：2.5% / 1.6%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：玻璃
最大靜壓：5 MPa

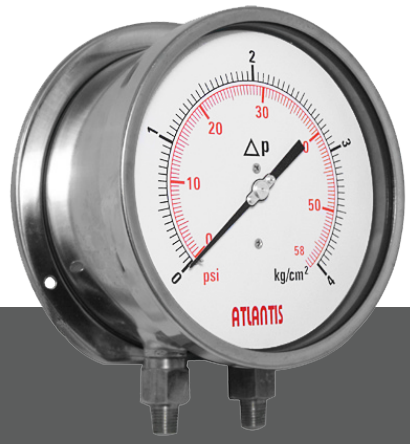

MDX

全不鏽鋼波紋管式差壓錶

應用：採用波紋管式感測元件，適合用於測量同一或不同壓力源的液體、氣體及蒸汽等介質壓差。
型號：MDX
面徑：4” ，6”
差壓範圍：0…0.1 to 50 bar
感測元件：不鏽鋼316
精度：3.0% / 2.0%
接續部：不鏽鋼316
鏡面：PC / 安全玻璃 / 強化玻璃
最大靜壓：≤100bar / 200bar / 400bar



MDB-DPDB-SUS

全不鏽鋼雙針管單／雙面版壓力錶

應用：採用雙巴登管式壓力感測元件及雙指針雙面版設計，可同時顯示兩個不同壓力源的讀值。
型號：MDB-DPDB-SUS
面徑：4” ，6”
壓力範圍：0…6 to 600 bar
感測元件：不鏽鋼304
精度：1.6%
接續部：不鏽鋼304
鏡面：PC / 一般玻璃



MDH-90EXC

膜片／活塞式差壓錶

應用：適用於測量無磁性懸浮粒子的流體，如過濾器、水泵、管道和冷卻系統。
面徑：2.5” ，3” ，4” ，4.5” ，6”
差壓範圍：0…9 to 100 psi
感測元件：磁簧式活塞 / 膜片
精度：3.0% / 2.0%
接續部：不鏽鋼316 / 鋁合金
鏡面：安全玻璃
最大靜壓：≤100bar / 200bar / 400bar



MDI-SDDB

全不鏽鋼單膜片雙波紋管差壓錶

應用：採用單膜片雙波紋管式感測元件，適合用於測量同一或不同壓力源的非結晶凝固、與接續部材質兼容的液體、氣體及蒸汽等介質的壓差。
型號：MDI-SDDB
面徑：4” ，6”
差壓範圍：0…50 to 5000 kPa
感測元件：不鏽鋼304
精度：2.5% / 1.6%
接續部：不鏽鋼304 / 不鏽鋼316
鏡面：PC / 一般玻璃
最大靜壓：40 bar



SF6-DS

全不鏽鋼密度開關


應用：適用嚴格監測密度之環境。
型號：SF6-DS
面徑：4”
壓力範圍：-1 to 6…9 bar
感測元件：不鏽鋼316
精度：2.5% / 1.5%
鏡面：安全玻璃
最大電壓：380 VAC / 220 VDC
防護等級：IP65
洩漏率：≤$1x10^{-5}$ (mbar/s)



ECM

磁簧式接點壓力錶

應用：以蜂鳴器響鈴警告，亦可加入指示燈閃動或繼電器加以控制，以對壓力作業中安全監視能適當運轉管理。
型號：ECM
面徑：3”，4”，6”
壓力範圍：0…0.6 to 1600 bar；
-1…0 bar / -76…0 cmHg；-1…0 to 20 bar
感測元件：不鏽鋼316
精度：2.5% / 1.6% / 1.0%
鏡面：壓克力
接點型式：SPST（常閉 / 常開）

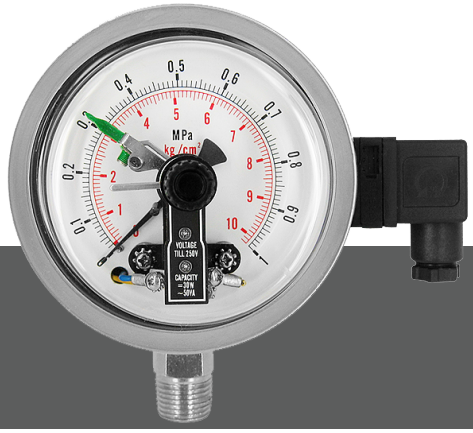

ECS

滑動式接點壓力錶

應用：滑動式接點，以蜂鳴器響鈴警告，亦可加入指示燈閃動或繼電器加以控制，以對壓力作業中安全監視能適當運轉管理。
型號：ECS
面徑：3”，4”，6”
壓力範圍：0…0.6 to 1600 bar；
-1…0 bar / -76…0 cmHg；-1…0 to 20 bar
感測元件：不鏽鋼316
精度：2.5% / 1.6% / 1.0%
鏡面：壓克力
接點型式：SPST（常閉 / 常開）



ECI-LP

防爆感應式接點壓力錶
(微壓膜片型)

應用：採用膜片作為量測元件，透過儀表指標的觸點與設定指針的觸點相接通(斷開)控制系統中電路的開關，以達自動控制和報警功能。
型號：ECI-LP
面徑：4”，6”
壓力範圍：0…400 to 10000 mmH_2O；
-1…0 to 10000 mmH_2O；-1…0 bar / -76…0 cmHg
感測元件：不鏽鋼316
精度：2.5% / 1.6% / 1.0%
鏡面：安全玻璃
防爆等級：Exib II CT6



MSPS

全不鏽鋼接點壓力錶
(微動開關型)

應用：採微動開關，具較佳的指示精度、設定點精度與重複性誤差，適用各種壓力測量、警報系統、工業用特殊油體生產線等。
型號：MSPS
面徑：4”，6”
壓力範圍：0…1000 bar；-1…0 bar；
-1…0 to 20 bar
感測元件：不鏽鋼304 / 不鏽鋼316
精度：1.5% / 1.0%
鏡面：安全玻璃
接點開關類型：SPDT＊1 / SPDT＊2 / DPDT＊1